

Прожекторы ПЗМ 35-500 под лампу накаливания

Прожектор ПЗМ 35 предназначен для освещения открытых площадок, имеет степень защиты IP23. Прожектор ПЗМ 35 заливающего света с металлическим отражателем.

Назначение

Освещение площадей, стадионов, фасадов зданий, архитектурных сооружений, строительных площадок и других открытых пространств.

Корпус: листовая сталь, корпус изготовлен из листовой стали и покрыт атмосферостойкой эмалью; металлический отражатель диаметром 35 см; на внутреннюю часть задней стенки светильника нанесено отражающее покрытие;

Рассеиватель: силикатное стекло, защитное стекло силикатное, термостойкое; уплотнение — прокладка из кремнийорганической резины.

Крепление: на опорную поверхность

Лампа: Лампа накаливания, E40, ЛОН 500


Тип исполнения: УХЛ1

Габаритные размеры: 440x410x235


Вес: 5,5 кг




Габаритные размеры

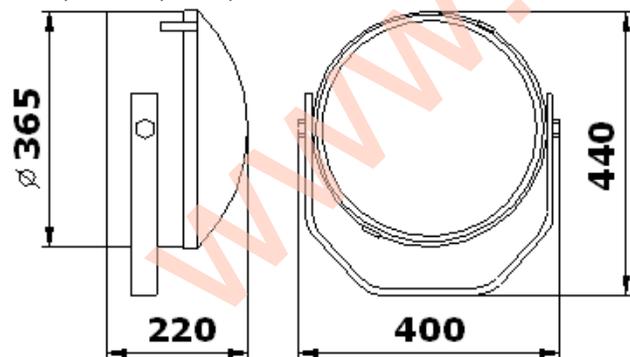

Распределение силы света прожектора ПЗМ 35/500 Сила света, кд

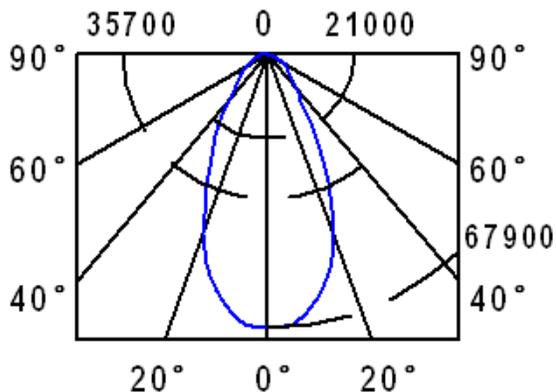

Прожекторы ПЗС 45-1000 под лампу накаливания



Прожектор ПЗС-45 заливающего света со стеклянным отражателем.

Назначение

Прожектор ПЗС-45 используется для освещения крупных объектов:

- фасадов зданий;
- территорий предприятий;
- строительных площадок;
- стадионов;
- стоянок;
- и других открытых пространств.

Конструкция

Прожектор ПЗС-45 обладает рядом конструктивных особенностей:

- корпус изготовлен из листовой стали и покрыт атмосферостойкой эмалью;
- стеклянный отражатель диаметром 45 см;
- защитное стекло силикатное, термостойкое;
- уплотнение — прокладка из кремнийорганической резины.

Основные параметры ПЗС-45

Количество и мощность ламп:

Напряжение:

Лампа:

Патрон:

Степень защиты:

Габариты:

Масса:

1x500 Вт./1x1000 Вт.

220 В. (частота 50 Гц.)

ЛОН (лампа общего назначения)

под цоколь E40

IP44

640x570x360 мм.

11,5 кг.

Примечание

Прожектор крепится на кронштейне, с помощью которого может поворачиваться в вертикальной и горизонтальной плоскости. В прожекторе могут использоваться лампы ЛОН 1000 Вт или ЛОН 500 Вт (PH 500 Вт).